




Sådan kan du montere:

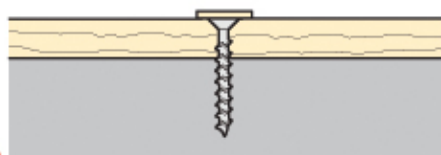

- A** De selvklæbende FastCap er hurtigere at montere end de traditionelle dækknapper

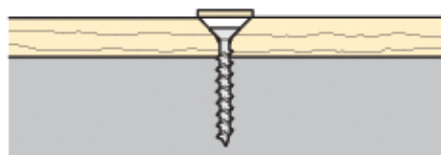


- B** Selv få millimeter gribekant er nok til at FastCap sidder fast

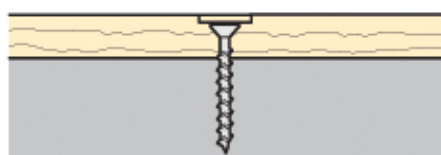


- C** Når FastCap forsænkes, kan skruhullet skjules helt. Brug specialbor


Sådan forsænker du:

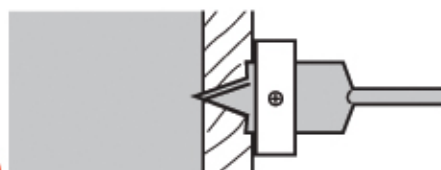

- 1** Bor et styre- og dækhul med specialboret før skruen sættes i



- 2** Skru skruen eller slå søm i



- 3** Tag FastCap af arket og sæt den fast. Limen sikrer, at FastCap bliver siddende og giver et flot finish, selv med meget lille gribekant

Selvklæbende dækkapper
i et bredt sortiment af farver og overflader
til hurtig montage og optimal finish

Slidstærk plast

Fordele:

Limer kraftigt og sidder altid fast - selv med meget lille gribekant.
Nem montage uden specialværktøj.

Materialer:

FastCap har en tykkelse på 0,55 mm.
FastCap i plast er produceret af slidstærkt gennemfarvet materiale.
FastCap i ægte træ leveres enten ubehandlet eller lakeret med en klar lak der ikke gulner.



Vallensbækvej 55 - 2605 Brøndby
Tlf. : 43 96 51 00 - Fax: 43 96 42 40
porsa@porsa.dk